



138

Les poêles bois-charbon



Le principal avantage de ces appareils est la possibilité d'utiliser deux énergies différentes.

Avec son bon rendement calorifique, le charbon peut être un précieux allié en cas de grands froids hivernaux.

Deux énergies
pour votre confort !

TOUT FONTE



JURASSIEN

Charbon

Réf. 3701 - 9,5 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 71 x L 79 x P 42 cm.

Poids : 190 kg.

Combustible : anthracite 20/30 ou boulets,
(pour combustion en couche mince).

Régulation thermostatique.

Chargement dessus (avec trémie) et avant.

Corps de chauffe : fonte.

Habillement : fonte et acier.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.
(voir coloris et décors pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 53 cm.


Décendrage latéral arrière gauche.

Livré avec une trémie charbon.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Option : taque d'été - Réf. 0701,

assortie au coloris d'émail pour
usage à froid exclusivement.



FONTE ACIER



RÉGENCE

Charbon

Réf. 3755 - 9 kW

Classe énergétique : E

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 72 x L 78 x P 37 cm.

Poids : 170 kg.

Combustible : boulets, anthracite 20/30
(pour combustion en couche mince).

Régulation thermostatique.

Chargement dessus (avec trémie) et avant.

Corps de chauffe : fonte.

Habillement : fonte, corps acier.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.
(voir coloris et décors pages 195-198).


Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 66 cm.

Décendrage latéral droite.

Livré avec une trémie charbon.

Buse de départ : Ø 153 mm ext.





NORVÉGIEN

Charbon

Réf. 310701 - 9 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 75 x L 66 x P 42 cm.

Poids : 175 kg.

Combustible : anthracite 20/30 (pour combustion en couche mince).

Chargement : avant, dessus et côté droit.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 54,7 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm int., Ø 153 mm ext.

Décendrage latéral arrière gauche.

Livré avec une trémie charbon.

CARVIN

Charbon

Caractéristiques communes aux Petit Carvin et Carvin :

Combustible : anthracite 20/30 (pour combustion en couche mince).

Chargement : devant, dessus et latéral.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.


Buse de départ : Ø 139 mm int., Ø 153 mm ext.

Décendrage latéral arrière gauche.

Livré avec une trémie charbon.



Carvin - Réf. 366701
émaillé prune



PETIT CARVIN

Réf. 366702 - 8 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 78,5 x L 70 x P 46 cm.

Poids : 180 kg.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 63,2 cm.

CARVIN

Réf. 366701 - 12 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.

Dimensions : H 85 x L 76 x P 53 cm.

Poids : 260 kg.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 64,5 cm.



AENOR cert. 15-000



REVIN BC1

Bois/Charbon

Réf. 366718 - 8 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 125 à 290 m³.

Dimensions : H 72 x L 64 x P 48 cm.

Poids : 185 kg.

Puissance au bois : 8 kW

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Chargement : avant, dessus et latéral.

Puissance au charbon : 8 kW

Combustibles : anthracite 20/30 ou boulets.

Chargement : dessus et latéral.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : fonte.


Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus

de la buse de départ : 57,6 cm.

Buse de départ : Ø 153 mm ext.



REVIN BC2

Bois/Charbon

Réf. 366719 - 10,7 kW Bois et 10,2 kW Charbon

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 165 à 390 m³.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 48 cm.

Poids : 205 kg.

Puissance au bois : 10,7 kW

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Chargement : devant, dessus et latéral.

Puissance au charbon : 10,2 kW

Combustibles : anthracite 20/30 ou boulets.

Chargement : dessus et latéral.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : fonte.


Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus

de la buse de départ : 63,1 cm.

Buse de départ : Ø 153 mm ext.





Caractéristiques communes aux Petit Godin :

Changement dessus.
Feu continu, bûches verticales.
Haut rendement.
Corps de chauffe : fonte.
Habillement : acier émaillé + fonte émaillée ou peint anthracite.
Intérieur : béton réfractaire.
Décendrage avant.
Coloris : fût en toile émaillée noir brillant et éléments en fonte émaillée (voir coloris pages 195-198).
Départ des fumées : 2 positions arrière.



PETIT GODIN

Bois/Charbon

Réf. 3727 - 10 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.


Dimensions : H 94 x L 59 x P 48 cm.

Poids : 100 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm, anthracite 20/30 ou boulets.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 61 ou 83 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



PETIT GODIN

Bois/Charbon

Réf. 3726 - 7 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.


Dimensions : H 77 x L 59 x P 48 cm.

Poids : 90 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 33 cm, anthracite 20/30 ou boulets.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 43 ou 66 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



PETIT GODIN

Bois/Charbon



Réf. 3720-A



Réf. 3721-A

Réf. 3720-A - 5 kW

Classe énergétique : E

Volume corrigé chauffé : 70 à 190 m³.


Dimensions : H 76 x L 41 x P 41 cm.

Poids : 60 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 40 cm,
anthracite 20/30 ou boulets.

Distance du sol au-dessus
de la buse de départ : 46 ou 68 cm.

Buse de départ : Ø 97 mm ext.



Réf. 3721-A - 10 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Dimensions : H 94 x L 53 x P 53 cm.


Poids : 105 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm,
anthracite 20/30 ou boulets.

Distance du sol au-dessus
de la buse de départ : 60,5 ou 83 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

**Existe aussi
en version bois
voir pages 118 à 122.**



BELLE ÉPOQUE

Bois/Charbon



Réf. 3736 - 5 kW

Classe énergétique : E

Volume corrigé chauffé : 70 à 190 m³.

Dimensions : H 89 x L 40 x P 47 cm.

Poids : 98 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 38 cm, anthracite 20/30 ou boulets.

Changement dessus.

Feu continu, bûches verticales.

Haut rendement.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : acier émaillé + fonte émaillée ou peint anthracite.

Intérieur : béton réfractaire.


Décendrage avant.

Coloris : fonte émaillée vert majolique ou bleu majolique.
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : 2 positions arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 56,5 ou 78,5 cm.

Buse de départ : Ø 97 mm ext.



ARIÉGEOIS

Charbon

Caractéristiques communes aux Ariégeois :

Corps de chauffe : fonte.
Habilage : acier émaillé.
Coloris : peint anthracite avec décor en acier émaillé.
(voir coloris pages 195-198).
Départ des fumées : arrière.
Décendrage supérieur latéral gauche.
Livré sans trémie charbon, en utilisation
à travers la masse uniquement.
Buse de départ : Ø 125 mm ext.



Réf. 3708 - 7 kW

Classe énergétique : E

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.


Dimensions : H 70 x L 59 x P 36 cm.

Poids : 130 kg.

Combustibles : anthracite 20/30 ou boulets.

Changement : devant ou dessus.

Distance du sol au-dessus
de la buse de départ : 56,5 cm.



Réf. 3753 - 9,8 kW

Classe énergétique : E

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Dimensions : H 76 x L 74 x P 43 cm.


Poids : 175 kg.

Combustibles : anthracite 10/20 et 20/30
(pour combustion en couche mince) ou boulets.

Grande taque de changement.

Régulation thermostatique.

Distance du sol au-dessus
de la buse de départ : 57 cm.





CHAMONIX

Bois/Charbon

Réf. 3147 - 9,7 kW

Classe énergétique : F

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 110 x L 74 x P 50 cm.

Poids : 180 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 45 cm ou boulets défumés 20/30 g.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte et béton réfractaire.

Habillage : fonte et acier peint anthracite.


Coloris : peint anthracite avec décors en acier émaillé.
(voir coloris et décors pages 195-198).

Départ des fumées : arrière ou dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 103 cm.

Livré avec une trémie charbon.

Buse de départ : Ø 180 cm ext.



Réserve à bûches + four.

Options : Porte verre four - Réf. 0167, pour les Chamonix - Réf. 3147

pour utilisation en four à pizza (livrée séparément : à monter).

Four : H 20 x L 44 x P 29 cm.

Sur les Réf. 3147 : porte laitonnée en option.





146



Les poêles et inserts à gaz



Les appareils au gaz sont appréciés pour leur simplicité d'utilisation et le confort que procure cette énergie propre.



LES POÊLES GODIN et GRDF se sont associés pour promouvoir le développement d'une nouvelle gamme d'inserts et de poêles au gaz naturel. Découvrez-en les caractéristiques dans les pages suivantes. lemotiongaz.fr

Praticité
et modernité

PÉGASE

Réf. 411401 - 5,6 kW G.P.

6,6 kW G.N.

Classe énergétique : D

Appareil étanche à système ventouse.

Volume corrigé chauffé : 5,6 kW G.P. = 90 à 240 m³.

6,6 kW G.N. = 90 à 240 m³.

Dimensions : H 87 x L 95 x P 37 cm.

Poids : 101 kg.

Combustibles : G.P. et G.N.

Régulation thermostatique automatique.


Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus.

Buse de départ : Ø 100 mm int., 150 mm ext.



ÉCLIPSE GAZ

Réf. 388418 - 5,6 kW G.P.

6,6 kW G.N.

Classe énergétique : C

Appareil étanche à système ventouse.

Volume corrigé chauffé : 5,6 kW G.P. = 90 à 240 m³.

6,6 kW G.N. = 90 à 240 m³.

Dimensions : H 80 x L 72 x P 39,5 cm.

Poids : 165 kg.

Combustibles : G.P. et G.N.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière et dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 71,5 cm.

Buse de départ : Ø 100 mm int., 150 mm ext.

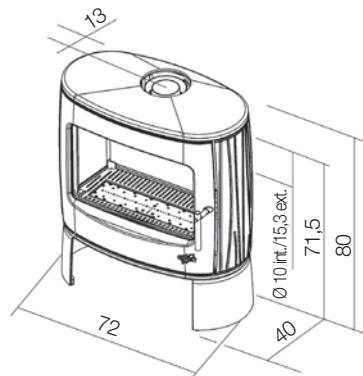

ÉLIOT GAZ

Réf. 388431 - 5,6 kW G.P.

6,6 kW G.N.

Classe énergétique : C

Appareil étanche à système ventouse.

Volume corrigé chauffé : 5,6 kW G.P. = 90 à 240 m³.

6,6 kW G.N. = 90 à 240 m³.

Dimensions : H 90 x L 72 x P 40,2 cm.

Poids : 185 kg.

Combustibles : G.P. et G.N.

Régulation thermostatique automatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habilage : fonte.

Coloris : peint anthracite (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière et dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 71 cm.

Buse de départ : Ø 100 mm int., 150 mm ext.

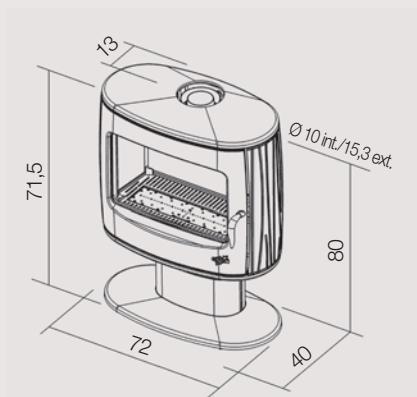



150

CONSTANCE GAZ

Réf. 630402 - 10 kW G.P.

Classe énergétique : G

Convecteurs à haut rendement et à effet décoratif de combustion.

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Dimensions : H 103,3 x L 104 x P 69 cm.


Poids : 450 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : façade peint anthracite avec décor céramique blanc motif monochrome.



Départ des fumées : dessus.

Buse de départ : Ø 111 cm à emboîtement interne.

Ensemble livré non monté en 2 colis.

Livré avec insert gaz acier et fonte - Réf. 3461.



INSERT 600 INSERT 700



Insert gaz
Réf. 3451 ou 3461



Réf. 3451 - 6,5 kW G.P.

Classe énergétique : G

Convecteurs à haut rendement et à effet décoratif de combustion.

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Turbo 2 vitesses.

Dimensions : H 50 x L 60 x P 38 cm.

Poids : 75 kg.

Combustibles : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte acier.


Habillage : fonte acier.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : dessus.

Buse de départ : Ø 97 cm à emboîtement interne.

Bouches d'air chaud Ø 100 mm.



Réf. 3461 - 10 kW G.P.

Classe énergétique : G

Convecteurs à haut rendement et à effet décoratif de combustion.

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Turbo 2 vitesses.

Dimensions : H 57 x L 70 x P 43 cm.

Poids : 95 kg.

Combustibles : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte acier.


Habillage : fonte acier.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : dessus.

Buse de départ : Ø 111 cm à emboîtement interne.

Bouches d'air chaud Ø 100 mm.



RÉGENCE



Régence Réf. 3444

Réf. 3444 - 6 kW G.N.

Classe énergétique : G

Convecteurs à haut rendement
et à effet décoratif de combustion.

Volume corrigé chauffé : 70 à 190 m³.

Dimensions : H 60 x L 64,5 x P 35 cm.

Poids : 85 kg.

Combustibles : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte acier.


Habillage : fonte acier.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 52,5 cm.

Buse de départ : Ø 111 mm int., 125 mm ext.



Jurassien - Réf. 3401

Réf. 3401 - 10,9 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.

Dimensions : H 72 x L 79 x P 39 cm.

Poids : 152 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 49 cm.

Buse de départ : Ø 97 mm int., 111 mm ext.



PETIT JURASSIEN

Réf. 3403 - 7,3 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 63 x L 69 x P 34 cm.

Poids : 110 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 42 cm.

Buse de départ : Ø 97 mm int., 111 mm ext.



Les inserts doivent être installés suivant la réglementation en vigueur et suivant les conditions d'installation de la notice.

CARVIN



Réf. 366401 - 12 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Dimensions : H 85 x L 75 x P 51 cm.

Poids : 190 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habilage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière et dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 58 cm.

Buse de départ : Ø 111 mm int., 125 mm ext.



NORVÉGIEN



Réf. 3475 - 10,9 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.

Dimensions : H 75 x L 65,8 x P 40 cm.

Poids : 139 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.


Habilage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 47 cm.

Buse de départ : Ø 97 mm int., 111 mm ext.



Les inserts doivent être installés suivant la réglementation en vigueur et suivant les conditions d'installation de la notice.





PETIT GODIN

Réf. 3430 - 5 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 70 à 190 m³.

Dimensions : H 77 x L 45 x P 45 cm.

Poids : 55 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte et acier émaillé.


Coloris : fût en tôle émaillée noir brillant et éléments en fonte émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus

de la buse de départ : 57,5 cm.

Buse de départ : Ø 111 mm int., 125 mm ext.



153

PETIT GODIN

Réf. 3426 - 7 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 77 x L 59 x P 53 cm.

Poids : 65 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte et acier émaillé.

Coloris : fût en tôle émaillée noir brillant et éléments en fonte émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.


Distance du sol au-dessus

de la buse de départ : 57 cm.

Buse de départ : Ø 111 mm int., 125 mm ext.



Petit Godin
Réf. 3426/3427



Réf. 3427 - 9 kW G.N.

Classe énergétique : G

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 94 x L 59 x P 53 cm.

Poids : 80 kg.

Combustible : G.N. Propane.

Régulation thermostatique.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte et acier émaillé.


Coloris : fût en tôle émaillée noir brillant et éléments en fonte émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus

de la buse de départ : 76 cm.

Buse de départ : Ø 111 mm int., 125 mm ext.




Les inserts doivent être installés suivant la réglementation en vigueur et suivant les conditions d'installation de la notice.



154

Les poêles fioul



Le chauffage au fioul procure un jeu de flammes bleues presque aussi convivial qu'un feu de bois.

La chaleur, diffusée par convection, est confortable et agréable grâce au rayonnement direct des surfaces d'échange de l'appareil.

Confort et
performance



CARVIN

155

Réf. 366801 - 11 kW

Classe énergétique : F

Sans réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.

Dimensions : H 85 x L 75 x P 51 cm.

Poids : 190 kg.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière et dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 71,5 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



AVEC MIROIR PANORAMIQUE



156

NORVÉGIEN

Réf. 3877 - 11 kW

Classe énergétique : F

Sans réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.

Dimensions : H 75 x L 66 x P 52 cm.

Poids : 106 kg.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 46,5 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



AVEC MIROIR PANORAMIQUE



Jurassien - Réf. 3803

JURASSIEN

157

Réf. 3801 - 11 kW

Classe énergétique : F

Sans réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.


Dimensions : H 71 x L 79 x P 46 cm.

Poids : 130 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillé.
(voir coloris pages 195-198).



Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 45 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Option : taque d'été - Réf. 0701 assortie

au coloris d'email pour usage à froid exclusivement.

Réf. 3803 - 8 kW

Classe énergétique : E

Sans réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.


Dimensions : H 63 x L 67 x P 35 cm.

Poids : 90 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.
(voir coloris pages 195-198).



Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 40 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



Ariégeois - Réf. 3866

ARIÉGEOIS

158

ARIÉGEOIS

Réf. 3866 - 7,5 kW

Classe énergétique : F

Avec réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 71 x L 59 x P 37 cm.

Poids : 64 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : acier + fonte.

Coloris : émaillée brun ou noir


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 46 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Capacité du réservoir 12 litres.



GRAND ARIÉGEOIS

Réf. 3863 - 9 kW

Classe énergétique : F

Avec réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.

Dimensions : H 76 x L 74 x P 42,5 cm.

Poids : 85 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habilage : acier + fonte.

Coloris : émaillée brun ou noir


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 51 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Capacité du réservoir 12 litres.



AVEC MIROIR PANORAMIQUE



Ariégeois - Réf. 302866

ARIÉGEOIS

ARIÉGEOIS

Réf. 3807 - 8 kW

Classe énergétique : F

Sans réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 71 x L 59 x P 37 cm.

Poids : 54 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : acier + fonte.

Coloris : émaillée brun ou noir


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 46 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Capacité du réservoir 12 litres.



ARIÉGEOIS

Réf. 302866 - 7,5 kW

Classe énergétique : F

Avec réservoir :

Flamme bleue

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 71 x L 59 x P 37 cm.

Poids : 64 kg.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : acier + fonte.

Coloris : émaillée brun ou noir


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 46 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Capacité du réservoir 12 litres.



AVEC MIROIR PANORAMIQUE